

imper espuma

BAJO TECHO DOBLE ALU 10MM



Aislante de espuma con DOBLE aluminio puro

Presentación

Rollo de 20 x 1 m. 10 mm



Descripción

Imper espuma es un aislante de masa sumado a un aislante por reflexión, siendo la combinación justa para mantener la temperatura en el interior de una casa o galpón, al no producir ganancia por radiación calórica en verano o pérdidas en invierno.


Aumenta el poder de aislación al incorporar una lámina de aluminio puro en ambas caras de la espuma.

Evita el pasaje de calor desde el exterior y la pérdida de calefacción interna.

Características

La espuma de polietileno se comporta como un confiable aislante de masa en sus diferentes espesores, muy liviano para no sobrecargar de peso el techo, adaptable a todas las formas constructivas y resistente al impacto y la tracción.

Combinado con el aluminio puro resulta en un producto noble y de buen comportamiento ante las inclemencia climáticas, logrando una excelente respuesta como aislante de masa, reflectivo, térmico, hidrófugo y tóxicas.

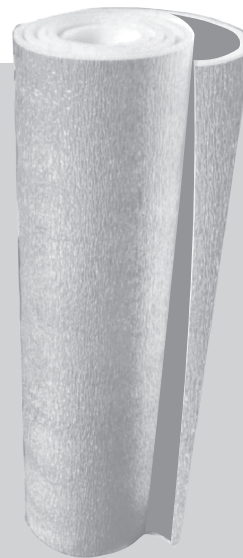

- Aislante térmico
- Impermeable
- Evita condensación
- Ahorro de energía
- Ideal para galpones
- Imputrecible

Detalle de sistemas

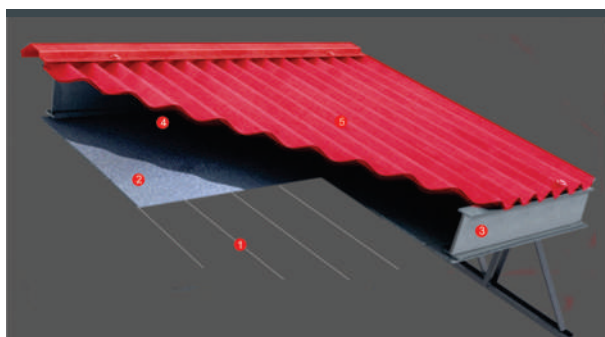


Figura 1 Cubierta metálica con Imper Espuma

Sistema Imper Espuma Doble Alu

La membrana de espuma de polietileno doble aluminio es ideal para aislar térmicamente su galpón. Se utiliza tanto en obra nueva como en reciclaje de techos.

A la espuma compuesta de celdas cerradas de polietileno se le incorpora en ambas caras una lámina de aluminio que refleja el calor radiante y evita la transmisión por su baja emisividad.

1. Alambre tensado / 2. Imper Espuma / 3. Vigas Doble T / 4. Cámara de aire / 5. Cubierta metálica.

■ Presentación

NOMENCLATURA	TRATAMIENTO	USO	ESPESOR	ANCHO	LARGO	MEDIDA
Imper espuma TB DOBLE ALU 5/10	alum. ambas caras	techo	5 / 10mm	1m	20m	20m2



ATENCIÓN TÉCNICA
0800 8062